

## NUOTOLINIŲ SIŪSTUVŲ KOPIJAVIMO PROCEDŪRA

Prieš pradėdant kopijavimo procedūrą, reikia paimti seną nuotolinį siūstuvą kurio kopiją norime padaryti.

1. Paspauskite B mygtuką ant naujo SUN CLONE nuotolinio siūstuvo ir paleiskite.
2. Per 2 sekundes paspauskite mygtuką A ant naujo SUN CLONE ir laikykite tol, kol geltona siūstuvo lemputė pradės mirksėti. Paleiskite mygtuką A, geltona lemputė dabar mirksės 30 sekundžių. Šių 30 sekundžių bėgyje naujas MOON CLONE yra pasirengęs nusikopijuoti kodą.
3. Paspauskite vieną iš mygtukų, kuri norite nukopijuoti ant naujo nuotolinio siūstuvo (pvz. kanalą A, bet tai taip pat gali būti ir kanalas B, C arba D, kaip parodyta pav.)

**ĮSIDĖMĖKITE:** siekiant užtikrinti sėkmingą kopijavimo procedūrą, reikia laikyti seną siūstuvą aukščiau naujo SUN CLONE taip, kaip parodyta 2 pav., priešingu atveju kopijavimo procedūra gali nepavykti.

4. Jeigu kopijavimo procedūra buvo sėkminga, geltona lemputė naujame SUN CLONE įsijungs ir degs 3 sekundes.
5. Kai geltona lemputė pradės vėl mirksėti (kitas 10 sek.), galima bus suprasti, kad kopijavimo procedūra gali būti tęsiama, jeigu pageidaujama perkelti ir kitus kanalus. Tolimesni žingsniai:
  - a) Jeigu reikia perkelti ir kitus kanalus (pvz. B, C, ar D) arba kitus nuotolinius siūstuvus, pakartokite viską nuo 3 žingsnio.
  - b) Jeigu kitų kanalų perkelti nebereikia, leiskite, kad praeitų tos 10 sekundžių ir nespauskite jokio kito mygtuko. Kopijavimo procedūra automatiškai pasibaigs ir geltona lemputė išsijungs.

Jei buvo nukopijuotas tik 1 kanalas, tai kopijavimo pabaigoje visi SUN CLONE mygtukai įgaus tą patį kanalą (parodyta pav. 3) (taip nusikopijuos visi kanalai, ar tai būtų B, C ar D). Priešingu atveju SUN CLONE mygtukai perims kanalus A, B, C arba D tokia pat seka, kaip buvo paspausti vykdant kopijavimo procedūrą. Taigi, kiekvienas mygtukas gali tapti A, B, C arba D.

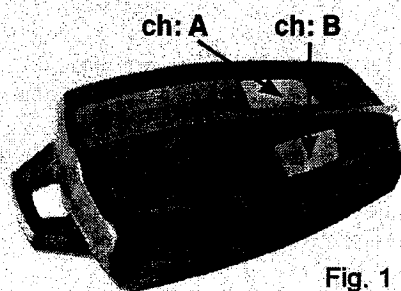


Fig. 1

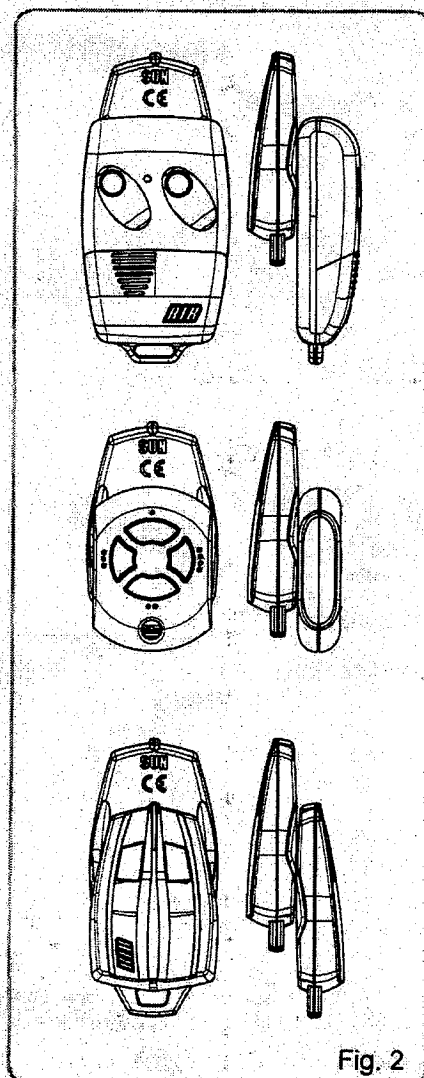


Fig. 2




Fig. 3